

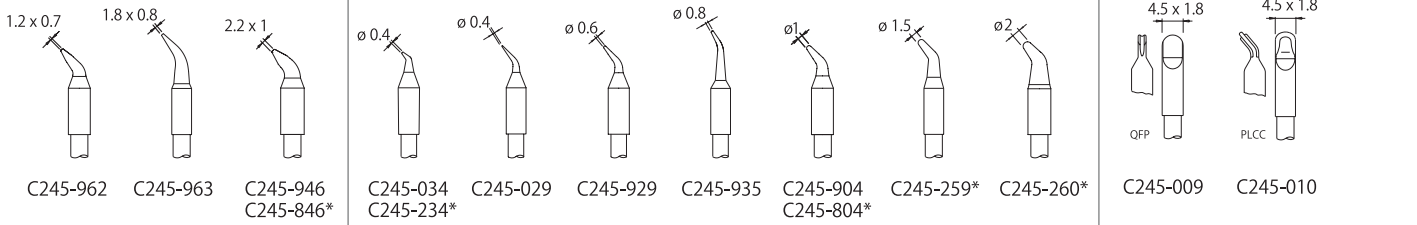
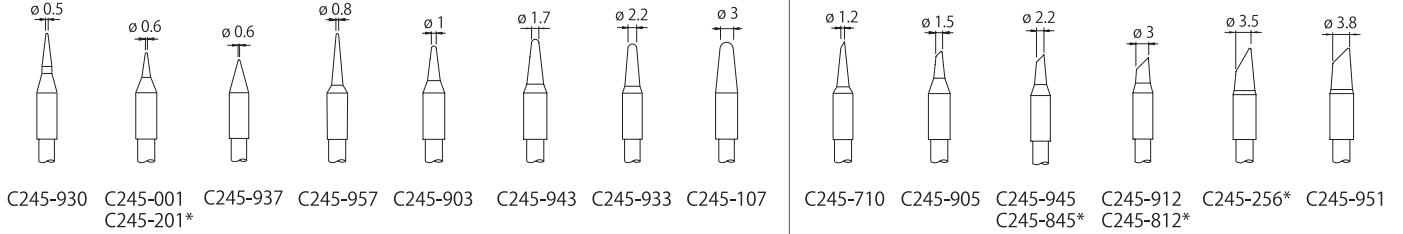



C245 50W対応

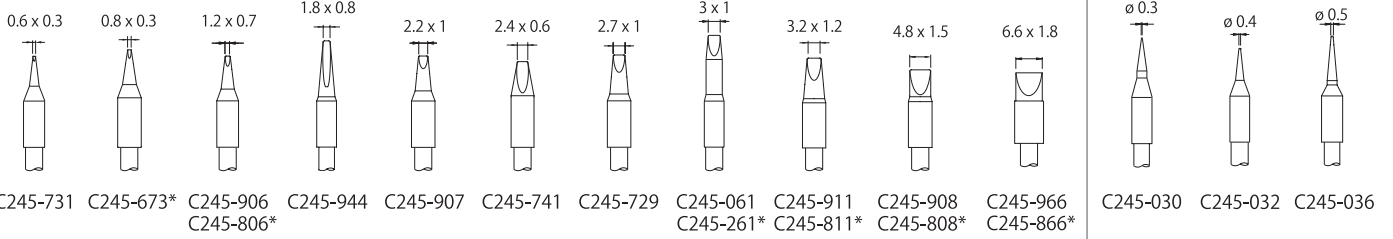


● ミニスプーン型




● はんだメッキ先端のみ




● チップ部品用




● 2列 IC用

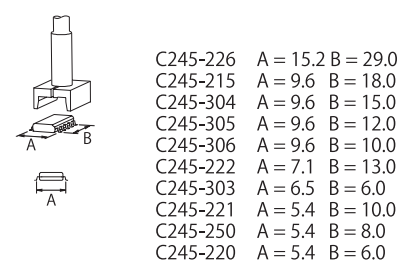


● QFP 及び PLCC用




● PLCC ソケット用




● ブレード型



● ナイフ型




● 特殊形状 はんだ面 最大




● 特殊形状 ケーブル用




● 特殊形状 カッター (はんだ面無)



● 特殊形状 溝加工用



● ソルダーポット用 カートリッジ (ポット内寸法)

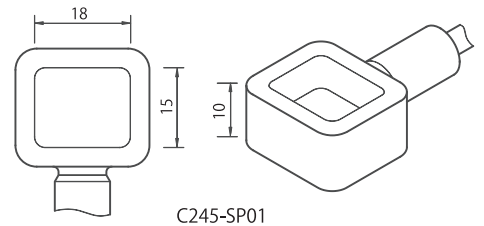

* ...カートリッジの全長が標準より20mm長くなります。