



Number	G5-4
Score	79 / 487
Rank	34位

### 部品実装割合

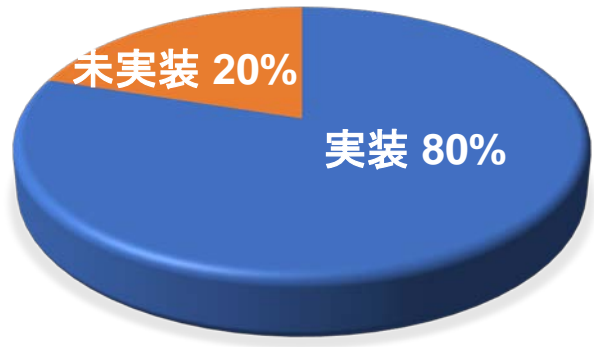


### 減点ポイント(不良例)

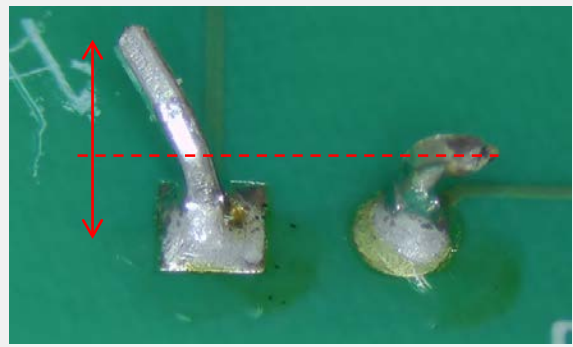


リードの突出 (最大値以上)  
IPC-A-610G 7.3.3を参照




はんだ過多  
IPC-A-610G 8.3.2を参照

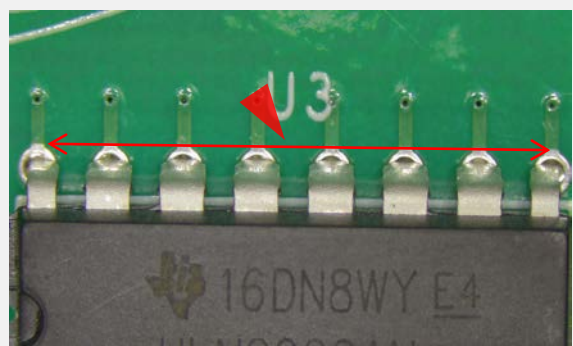


リードとスルーホール間のはんだのぬれ不足  
IPC-A-610G 7.3.5を参照

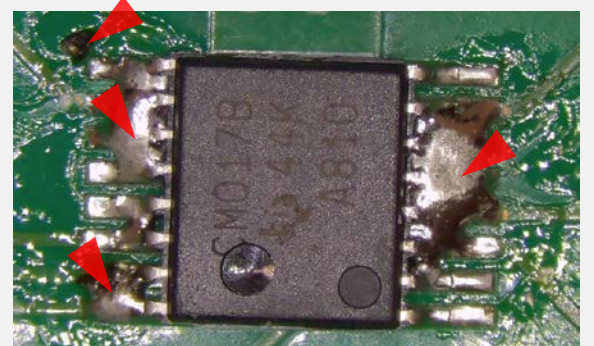

はんだブリッジ&FOD  
IPC-A-610G 5.2.7.2, 10.6.2を参照

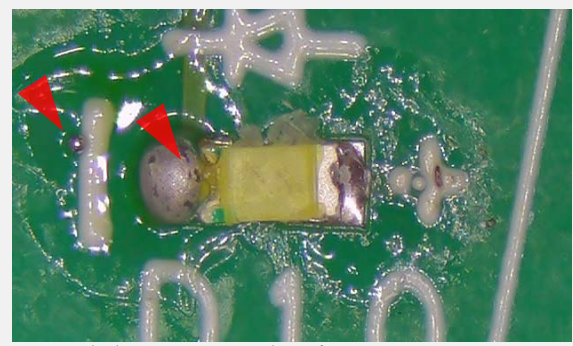

はんだボール&はんだ過多  
IPC-A-610G 5.2.7.1, 8.3.2を参照

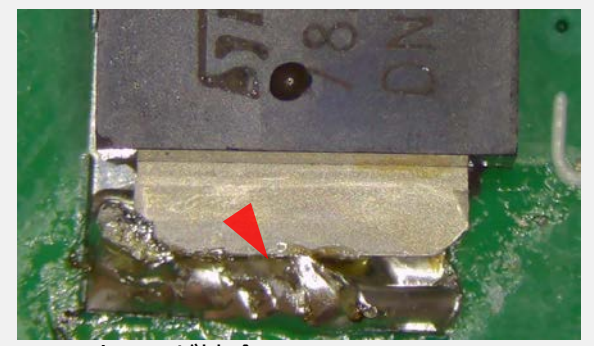

コールドはんだ接合  
IPC-A-610G 5.2.5を参照